

Fil-Fix® Hızlı Yapıştırıcı

Yüksek Viskoziteli Yapıştırıcı

Yüksek viskoziteli bir siyanoakrilat yapıştırıcı ve aktivatörden oluşan bir yapıştırıcı setidir.

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ


- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Dikey yüzeylerde kullanıma uygundur.
- Akma ve sıçrama yapmaz.
- Yüksek viskoziteli olduğu için özellikle gözenekli, yapıştırılması zor yüzeylerde yapışma gücünün artmasını sağlar.



Detaylı uygulama, sağlık, güvenlik, taşıma, riskler ve önlemlerle ilgili bilgileri içeren MSDS ve TDS formları, ürün uygulama videosu ve kampanya uygulaması için QR barkodu akıllı telefonunuz ile okutunuz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

AMBALAJ

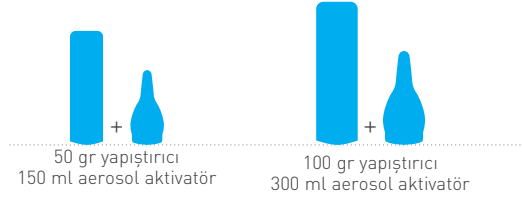

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak **1 yıl** saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

İNCELTME



Kullanıma hazırdır.

KURUMA SÜRESİ



Yüzeyin cinsine, ortam sıcaklığına ve rutubete göre yaklaşık **10-15 saniye**dir.

*Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.

UYGULAMA ÖNERİLERİ

Uygulama yapılacak yüzeylerden birine aktivatör uygulanır ve yüzeyin kuruması beklenir. Diğer yüzeye yapıştırıcı uygulandıktan sonra yüzeyler bir araya getirilerek birkaç saniye sıkıca bastırılır. Yüzeyler düzgün ve tam temas sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yapıştırılacak yüzeyler her tür toz, yağ ve kirden arındırılmış olmalıdır.

EK BİLGİLER

- Uygulama sırasında ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
- Uygulama sırasında eldiven kullanılması önerilir.
- Ambalajın kapağı kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatılmalıdır.
- Siyanoakrilat yapıştırıcı kullanılıncaya kadar orijinal ambalajında ağzı kapalı bir şekilde saklanmalıdır.
- Güçlü ısı ve ışık kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Cilt ile temasında hızla kürleşir.
- Ambalajlar sıkıca kapatılmadığında yapıştırıcı sertleşir.
- Aktivatör yanıcıdır. Ateşe atılmamalı ve solunmamalıdır. Aktivatör ambalajı basınçlıdır.