

Momento Style® Varak®

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, parlak, yarı opak, metal görünümlü dekoratif son kat dış ve iç cephe boyasıdır.



ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ


Momento Style® Varak® sarayların ihtişam kaynağı, dış cephelerdeki metalik parlaltılar ile dış ve iç cepheleriniz hiç olmadıkları kadar etkileyici olacak.



Detaylı uygulama, sağlık, güvenlik, taşıma, riskler ve önlemlerle ilgili bilgileri içeren MSDS ve TDS formları, ürün uygulama videosu ve kampanya uygulaması için QR barkodu akıllı telefonunuz ile okutunuz.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

AMBALAJ

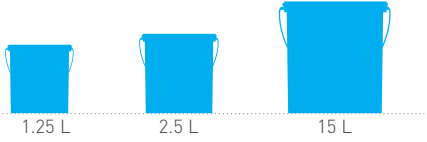

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak **3 yıl** saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

SARFIYAT



TEK KAT

1 L 9-12 m²




İKİ KAT

15 L 90 m²
2.5 L 15 m²
1.25 L 8 m²

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve uygulama alışkanlıklarına göre **1 Litre** ile **tek katta 9-12 m²** alan boyanabilir. Sarfiyatlar teoriktir, kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

İNCELTME



Kullanıma hazırdır.

KURUMA SÜRESİ




Dokunma kuruması: **45 dakika**
Son kuruma: **24 saat**


*Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.

TEKNİK BİLGİLER


Temizlenebilmesi



Duvardaki Dokusu




Nefes Alması



Kapaticılığı



YÜZEY HAZIRLIĞI

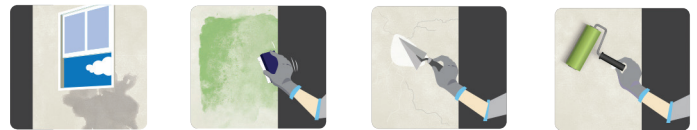

Momento Style® Varak® kesinlikle düz yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır. Zemin hazırlığı yapıldıktan sonra;

- Grenli,
- Akrilik ve mineral esaslı kaplamalar,
- Boyanabilir duvar kağıtları üzerine uygulama yapılmalıdır.

UYGULAMA ÖNERİLERİ

Momento Style® Varak® uygulaması yapılacak yüzeylerin düzgün, sağlam, nemsiz ve kendini taşıyabilen yüzeyler olması gerekmektedir. Eski boyalı yüzeylere mutlaka astar uygulanmalıdır. Renkli zemin üzerine yapılan uygulamalarda, katlar arasında 4'er saat beklenerek 2 kat uygulama yapılmalıdır. Beyaz zemin üzerine yapılan uygulamalarda, katlar arasında 4'er saat beklenerek 3 kat uygulama yapılmalıdır.

İç Cephe Uygulaması: (Duvar kaplaması üzerine) Ürünün görünümü, parlaklığı ve rengi alt zeminde kullanılan malzeme cinsi ve rengine göre farklılık gösterebilir. Yüzey düzgün hale getirildikten sonra, duvar kağıdı yapıştırıcısı, kalın desenli duvar kağıtları için mercan rulo, ince desenli duvar kağıtları için saten ruloyla yoğun bir şekilde ve aynı seviyede homojen olarak uygulanır. Desene bağlı olarak duvar boyutundan 10 cm büyük olacak şekilde kuru olarak kesilen kaplama duvara yukarıdan 5 cm fazlalık bırakılarak yapıştırılmaya başlanır. Kaplama duvara yapıştırılırken, yüzeye tam dik konumda olmalıdır. İkinci kaplama ise, birincinin üstüne bindirilmeden, sıfır çizgisinden desenler denk getirilerek, yapıştırılır. Duvar kaplamasının üzerine Momento Style® Varak® uygulaması yapılırken tam örtücü ve parlak bir görünüm sağlanması için, Momento Style® Varak® ürününde seçilen rengin

aynı tonlarında alt yüzeye Momento Silan uygulaması önerilir. Momento Silan uygulamasından sonra, uygulama yapılacak alanın kenarları maskeleme bandıyla bantlanmalıdır. Uygulama saten rulo ile yapılmalıdır. Yukarıdan aşağı doğru tarama yapılmalı ve katlar arası kuruma sürelerine dikkat edilerek 2-3 kat uygulanmalıdır.

Dış Cephe Uygulaması: Ürünün görünümü, parlaklığı ve rengi alt zeminde kullanılan malzeme cinsi ve rengine göre farklılık gösterebilir. Yeni boyanacak ve eski boyalı yüzeyler; son kat boya rengine uygun tekstürlü ara kat ile gerekli zemin hazırlığı yapılır. Uygulama yapılacak yüzey tekstürlü ise mutlaka son kat renge uygun Aqusto Silan rengi ile boyanmalıdır. (Son kat renge uygun Aqusto Silan renkleri kartelalarda belirtilmiştir). Uygulama dış cephe rulosu ile yapılmalıdır. Uygulama esnasında erken kurumadan kaynaklanan problemler ile karşılaşmamak için direkt güneş ışığı, rüzgâr ve benzeri olumsuz şartlarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama yapılacak alanın kenarları maskeleme bandıyla bantlanmalıdır. Yukarıdan aşağı doğru tarama yapılmalı ve katlar arası kuruma sürelerine dikkat edilerek 2-3 kat uygulanmalıdır. Uygulama kalabalık bir ekip tarafından yapılmalı ve uygulama yapılacak yüzey fuga vb. kullanılarak yekpare bitirilmelidir.

EK BİLGİLER

UYGULAMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Öncelikle uygulaması yapılacak boyaya ilişkin gerekli alet ve cihazların eksiksiz mevcut olması gereklidir.
- Daima aynı sistemde ve aynı markaya ait birbiri ile uyumlu ürünler kullanılmalıdır.
- Seçimine karar verilen malzemenin uygulama talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.
- Hiçbir boya kirli ve nemli yüzeylere uygulanmamalıdır. Uygulama yapılacak boya cinsine göre yüzey hazırlanmalıdır. Varsa mimari detay hataları giderilmelidir.
- İlk defa boyanacak yeni çimento sıvalı veya brüt beton yüzeyler için en erken uygulama 28 gün sonra yapılmalıdır.
- Bütün boyalar uygulamadan önce, ürün etiket bilgisine uygun olarak ambalajında uygun bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.
- Boyalar çok sıcak ve çok soğuk ortamlarda uygulanmamalıdır. (Önerilen hava ve yüzey uygulama sıcaklığı aralığı +5°C ile +30°C arasındadır.)
- Maskeleme bantlarını boya biter bitmez çıkarmayı unutmayın. Bant zamanla yapıştığı yerde kuruyacak ve sonradan çıkarılsa bile yüzeyde yapışan kalıntılar bırakacaktır.
- Ürün etiket bilgilerinde belirtilen inceltme oranlarına uyulmalıdır. Ürünün gereğinden fazla inceltilmesi örtücülük, rulo izi, dalgalanma problemlerine neden olur. Ürünün gereğinden az inceltilmesi ise kalın uygulama riski oluşturur. Kalın uygulanan boyada ise çatlama olabilir.
- Boyama işlemi ince katlar halinde yapılmalıdır.
- Boyaya toz veya sıvı katkı yapılmamalıdır ve ambalaj üzerinde belirtilen inceltme oranından daha fazla inceltilmemelidir.
- İyi yapışma sağlamak için, parlak yüzey mutlaka uygun zımpara ile matlaştırılmalı ve yüzeydeki toz temizlenmelidir.
- Artan boyayı tekrar kullanabilmek için, boyaya yüzeyini örtecek kadar kendi incelticisinden ilave edilmeli ve karıştırılmadan ağzı kapatılarak serin bir yerde saklanmalıdır.
- Boya uygulamasında önce kapı, pencere, tavan duvar birleşimindeki kestirmeler yapılmalı ve ardından, ara verilmeden rulo ile uygulama devam ettirilmelidir.