

Filox®

Temizleyici Solüsyon

İç ve dış cephe yüzeylerdeki organik oluşumlara karşı temizleyici biyolojik solüsyondur. Hızlı ve derinlemesine nüfuz edebilen özelliği ile daha önce boyanmış veya boyasız yüzeylerin temizlenmesini ve korunmasını sağlayarak, boya yapılması için uygun zemin hazırlayan bir solüsyondur.



ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ


- İç ve dış cephelerde mikroorganizma oluşumlarını temizler. Temiz ve sağlıklı yüzeyler sağlar.
- Hızlı ve derinlemesine nüfuz eder. Boyalı ya da boyasız yüzeylere en güçlü şekilde işler.
- Mikroorganizmalara karşı etkinliği kanıtlanmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı envanter kaydı yapılmıştır. (BEN.0288)



Detaylı uygulama, sağlık, güvenlik, taşıma, riskler ve önlemlerle ilgili bilgileri içeren MSDS ve TDS formları, ürün uygulama videosu ve kampanya uygulaması için QR barkodu akıllı telefonunuz ile okutunuz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

AMBALAJ

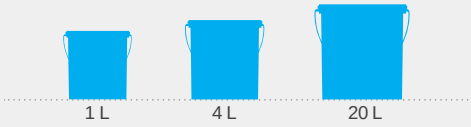

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak **2 yıl** saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

SARFIYAT



TEK KAT


1 L 5-10 m²

TEK KAT (Maksimum)

20 L 200 m²
4 L 40 m²
1 L 10 m²

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve uygulama alışkanlıklarına göre **1 litre** ile **tek katta 5-10 m²** alan boyanabilir. Sarfiyatlar teoriktir, kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

İNCELTME



Kullanıma hazırdır.

KURUMA SÜRESİ




Son kat boya uygulaması: **4 saat**

Solvent bazlı yüzey üzerine uygulama: **24 saat**

*Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

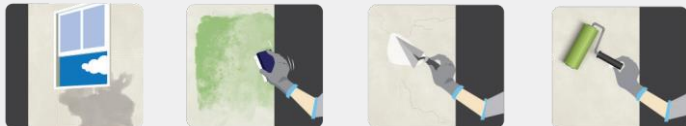

İç ve dış cephe mineral esaslı yüzey, ıslak sert kıllı bir fırça ile temizlendikten sonra kuru bir bez ile silinmelidir.

UYGULAMA ÖNERİLERİ

İç ve dış cephe mineral esaslı yüzeylerde kullanılır. Yüzey Filox® ile kesinlikle inceltirmeden, yumuşak tüylü bir fırça ile yıkanmalıdır. Asla püskürtme şeklinde kullanmayınız. Yüzeyin tamamen kurumasıyla üzerine astar veya boya uygulanabilir. İç cephelerde, Momento Silan-Cleanix® ve Momento Max-Cleanix®, yüzey cinsine göre seçilen uygun astar ile astarlandıktan sonra uygulanabilir. Dış cephelerde, uygun astarlar ile Nucleus, Aquato Silan, Aquato Sil ve Betakril dış cephe düz ve grenli boya uygulamaları yapılabilir. **UYARI-1:** Tüm bu uygulamalarda yüzey ve atmosfer sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösteriniz. Kullanılan gereçler, işlem bittikten sonra su ile temizlenmelidir. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesi'ne uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

POZ NO: 15.540.1510, 15.540.1511, 15.540.1512

RAYİÇ NO: 10.300.1177