

Filox Plus® Temizleyici Solüsyon

Küf, mantar (fungus) ve yosun (algler) gibi iç ve dış cephe mineral esaslı yüzeylerde yoğun bir şekilde oluşmuş organik oluşumlara karşı temizleyici biyolojik solüsyondur.



ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- Hızlı ve derinlemesine nüfuz edebilen özelliği ile daha önce boyanmış veya boyasız yüzeylerde yoğun bir şekilde oluşmuş organik oluşumların temizlenmesini, yüzeylerin korunmasını sağlar, boya yapılması için uygun zemin hazırlar.
- Filli Boya Filox® ürününe göre daha etkin temizleme ve koruma özelliklerine sahiptir. Çok yoğun şekilde oluşmuş küflenme ve mantarlaşmalara karşı etkin çözüm sunar.
- Mikroorganizmalara karşı etkinliği kanıtlanmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı envanter kaydı yapılmıştır. (BEN.0464)



Detaylı uygulama, sağlık, güvenlik, taşıma, riskler ve önlemlerle ilgili bilgileri içeren MSDS ve TDS formları, ürün uygulama videosu ve kampanya uygulaması için QR barkodu akıllı telefonunuz ile okutunuz.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

AMBALAJ



Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak **2 yıl** saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

İNCELTME



Kullanıma hazırdır.

SARFIYAT



TEK KAT

1 L 5-10 m²

TEK KAT (Maksimum)

20 L 200 m²

4 L 40 m²

1 L 10 m²

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve uygulama alışkanlıklarına göre **1 Litre** ile **tek katta 5-10 m²** alan boyanabilir. Sarfiyatlar teoriktir, kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ




Son kat boya uygulaması: **4 saat**

Solvent bazlı yüzey üzerine uygulama: **24 saat**

*Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

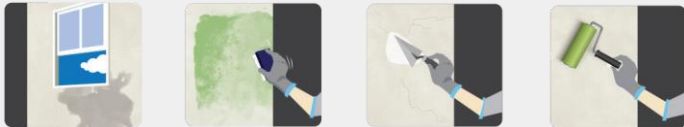

İç ve dış cephe mineral esaslı yüzey, ıslak sert kılı bir fırça ile temizlendikten sonra kuru bir bez ile silinmelidir.

UYGULAMA ÖNERİLERİ

İç ve dış cephe mineral esaslı yüzeylerde çeşitli nedenler ile yoğun bir şekilde oluşmuş küf, fungus, ve algler gibi organik oluşumların temizlenmesinde güvenle kullanılır. Yüzey Filox Plus® ile kesinlikle inceltirmeden, yumuşak tüylü bir fırça ile yıkanmalıdır. Asla püskürtme şeklinde kullanmayınız. Yüzeyin tamamen kurumasıyla üzerine astar veya boya uygulanabilir. İç cephelerde, Momento Silan-Cleanix® ve Momento Max-Cleanix®, yüzey cinsine göre seçilen uygun astar ile astarlandıktan sonra uygulanabilir. Dış **POZ NO: 15.540.1510, 15.540.1511, 15.540.1512 RAYİÇ NO: 10.300.1177**

cephelerde, uygun astarlar ile Nucleus, Aquasto Silan, Aquasto Sil ve Betakril dış cephe düz ve grenli boya uygulamaları yapılabilir. Ürünlerimiz, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesi'ne uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir. **UYARI-1:** Tüm bu uygulamalarda yüzey ve atmosfer sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösteriniz. Kullanılan gereçler, işlem bittikten sonra su ile temizlenmelidir.